GREEN LIFE

取扱説明書　GR50PSF　ジェニアス50

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

1 取付け前に、まず部品を確認をしてください。

セット内容	
①ホースリール本体	1台
②ホース（本体取付済）	50m
③ノズルセット（本体取付済）	
水量調節ひっかけノズルPlus	1個
カップリング	1個
④補助ホースセット	
補助ホース	1m
カップリング	1個
3点止め蛇口コネクター	1個
⑤ノズルホルダー	1個
⑥ハンドル	1本

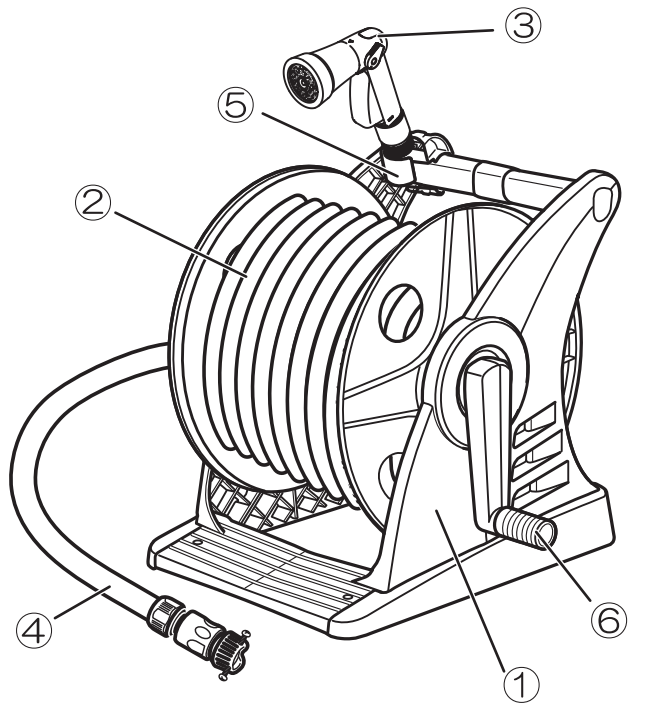

2 ハンドル、ノズルホルダーを本体に取り付けてください。

ノズルホルダーは、本体の左右どちらにも取り付けることができます。

〈左側に取り付ける場合〉



〈右側に取り付ける場合〉



ノズルホルダーのミゾがフレームのリブとかみ合うように取り付けてください。



ハンドルのミゾを合わせ強く押し込んでください。

⚠ 確実に押し込まないとハンドルが抜けてケガをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法

1 （1）蛇口コネクターについているカップリングを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。（蛇口コネクター、カップリング）

（2）蛇口コネクターの3本のねじをゆるめ、ゴムパッキンの穴に蛇口を押し込み、蛇口コネクターの凹みを蛇口に合わせて、3本のねじを均等に締めてください。

（3）（1）で取り外したカップリングを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に差し込んでください。

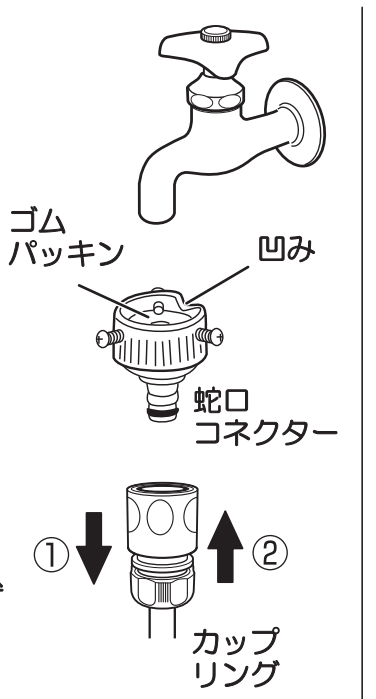

※表面の適用蛇口をよくお確かめの上、取り付けてください。

2 補助ホース取付け部の固定キャップをはずし、ホース先端をホース押えの内側に根元まで差込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかり本体と接続してください。



4 水量調節ひっかけノズルPlus、ノズルホルダーの使用方法

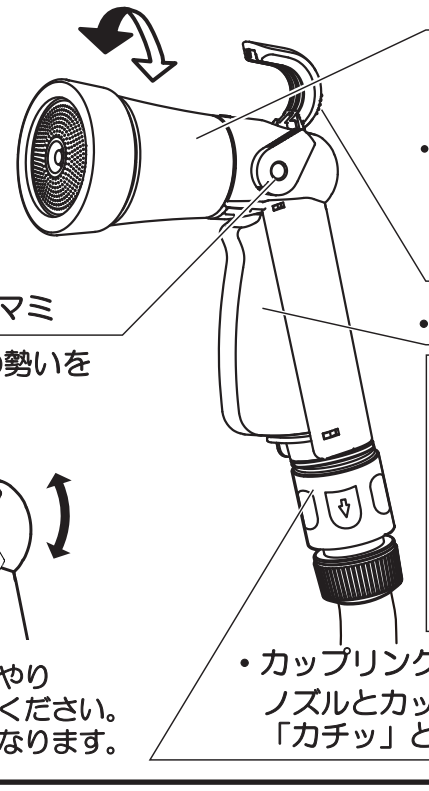

・スリーブ
回転させて水形の切り替えができます。

カクサン→ストレート→ストップ→ジョウロ→シャワー

・ひっかけ機能
押し上げることで、フックが出ます。フックでさまざまなところにひっかけることができます。

・水量調節ツマミ
上下させて水の勢いを調整します。



⚠ ツマミを無理やり動かさないでください。破損の原因となります。

・レバー

レバーが出た状態は止水状態です。
①レバーを「カチッ」っと音がするまで握ると通水状態でロックされます。
②もう一度レバーを握ると「カチッ」と音がしてロックが解除され止水状態に戻ります。



・カップリング
ノズルとカップリングを脱着し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

〈ノズルホルダーが本体の左側にある場合〉



①横からノズルホルダーにホースを通し
②ノズルをノズルホルダーにセットしてください。

〈ノズルホルダーが本体の右側にある場合〉



①一度ノズルホルダーを横にずらし
②脇からホースを通します
③再度ノズルホルダーを本体にセットして
④最後にノズルをノズルホルダーにセットします。

5 ホースの巻取り方

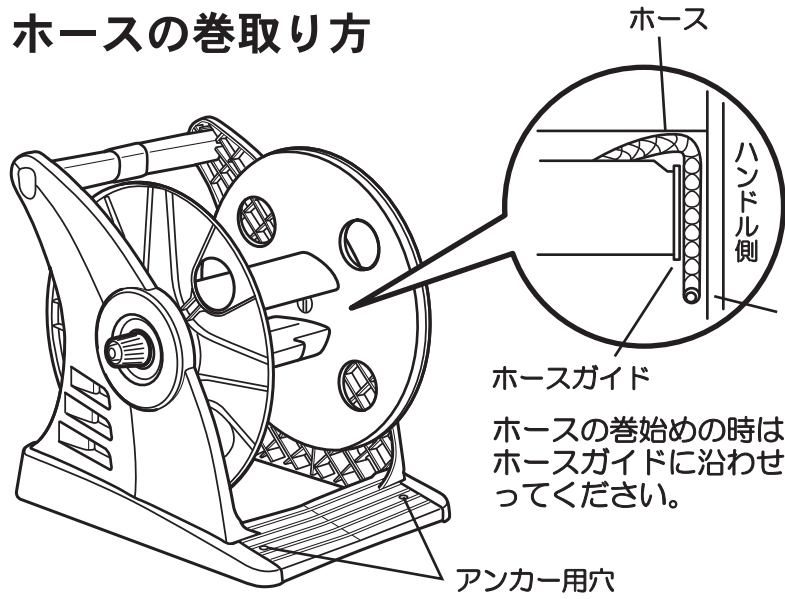

ホースの巻始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

アンカー用穴はホースリール本体を固定する必要がある場合にご利用ください。
アンカーは最寄りの金物店、又はホームセンターなどでお買い求めください。
注）ホースリール本体を固定した場合、ホースを無理な方向に引出しますとホースリール本体が破損しますので、ホースの引出しには特にご注意ください。

【ホース内の水の抜き方】

- ●ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- ●ノズルをはずしてください。
- ●ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。
  （この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。）
- ●ノズルを接続してください。

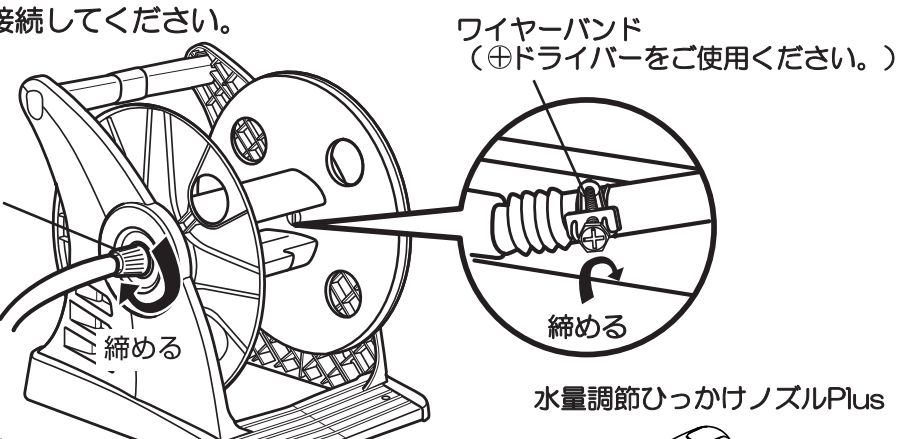

⚠注　意

⚠ ご使用中、ホース取付け部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。



使用上の注意事項　安全のために必ずお守りください。

⚠注意 **この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

⚠室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
⚠水道水以外での使用はおやめください。
⚠本体の上に上がったり、物を載せたりしないでください。
⚠ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行なってください。
⚠油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
⚠ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
⚠ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
⚠ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
⚠ノズルに衝撃を与えないでください。（使用時の落下、ホースを巻き取る時等）
⚠ **使用後は必ず蛇口を締めて止水を確認してください。** その後、一度ノズルのレバーを強く握って **ホース及びノズル内の水を抜いてください。** 水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
⚠水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00～17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社グリーンライフ
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail：niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp

■製品仕様■
寸　　法：(約)幅44．5×奥行き43．5×高さ41．5cm(ハンドル含む)
材　　質：本体……ポリプロピレン　ホース……軟質塩ビ　水量調節ひっかけノズルPlus……ABS樹脂
適用蛇口：丸型蛇口外径16mm
耐 水 圧：0．69MPa(7kgf/㎠)未満

プラ
袋